



写真を大切にするあなたに、感謝をこめて

Omoidebako Project

クイックスタートガイド
おもいでばこ
PD-1000S シリーズ

ご使用前に必ず本書をお読みになり、本書に従ってご使用ください。
本書は大切に保管してください。



とおもいは、大切な人と。

家族にいちばんの写真を残し方



おもいでが
寄り添う暮らし



ひとりで悩まない
写真整理

付属品と必要な機器を確認しましょう

※安全にお使いいただくための大切な情報は、保証書うら面をご参照ください。

付属品を確認しましょう

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品の形状はイラストと異なることがあります。

- クイックスタートガイド (本紙)
- リモコン
- 保証書
- ACアダプター
- 「おもいでばこ」(本体)
- HDMIケーブル
- 単4形電池2本 (リモコン用)



※本体を覆う保護シートは、はがしてください。
そのまま使用すると、熱がこもる原因になります。

※長時間使用しない場合、リモコンから電池を取り外してください。
※保証書は修理をご依頼いただく場合に必要となりますので、大切に保管してください。
※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。
※本製品に強い衝撃を与えないでください。本製品を落としたり、転倒させたりすると、故障の原因になります。

■本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、当社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意ください。
■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、当社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。
■本製品 (付属品等を含む) を輸出または提供する場合、外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連法規等の規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。
■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。

必要な機器を確認しましょう


「おもいでばこ」は、HDMI 端子搭載テレビをお持ちであれば十分に楽しめますが、以下の機器が必要があれば、より楽しむことができます。

- HDMI 端子搭載テレビ (必須)
- インターネットに接続した有線ルーターまたは無線 (Wi-Fi) ルーター
 - ・ネットアルバムを閲覧するとき
 - ・ネットワーク経由でソフトウェアを更新するとき
- スマートフォン / パソコン (※)
 - ・スマートフォンやパソコンの写真・動画を「おもいでばこ」にとりこみたいとき
 - ・「おもいでばこ」の写真・動画をスマートフォンやパソコンで楽しみたいとき
 ※最新のOSが必要となる場合があります。

「おもいでばこ」をセットアップしましょう

1 リモコンに電池を入れます


① くぼみを押しながら電池カバーをずらして、取り外す

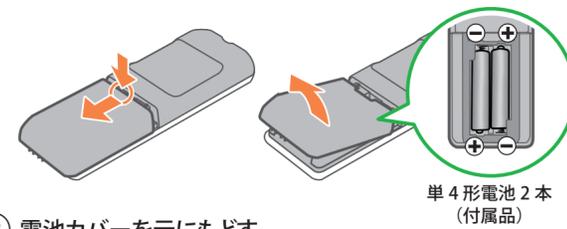

単4形電池2本 (付属品)

② 電池カバーを元にもどす


電池カバーの中には、ストラップ用のフックがあります。ストラップは別途ご用意ください。



電池カバー

2 「おもいでばこ」をとりつけます

電源スイッチが押し込まれた状態 (オン) であることを確認してください。

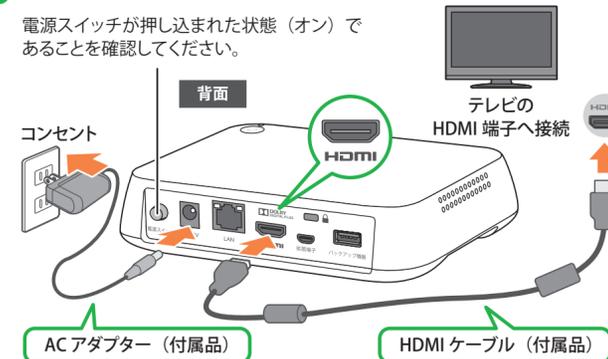

コンセント

背面

テレビの HDMI 端子へ接続


ACアダプター (付属品)

HDMIケーブル (付属品)

注意


下記の事項をお守りください。故障の原因になります。

- ・上に物を乗せないでください。
- ・左右、背面、上方向は4cm以上の間隔をあけてください。
- ・発熱する物の上や熱がこもる場所、高温や直射日光が当たる場所には設置しないでください。(35℃以下の場所に設置してください)



3 電源が入ったこと (電源ランプが緑色に点灯したこと) を確認します

電源が入らない場合は、本体またはリモコンの電源ボタンを押してください。

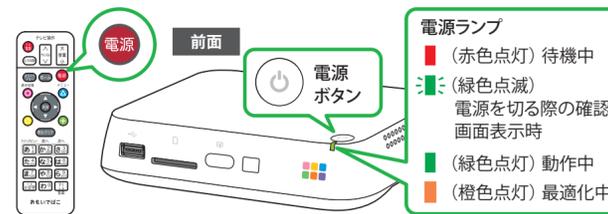

電源ランプ

- (赤色点灯) 待機中
- (緑色点滅) 電源を切る際の確認画面表示時
- (緑色点灯) 動作中
- (橙色点灯) 最適化中

ACアダプターを取り外すときは


動作中・待機中にかかわらず、必ず背面のスイッチを押して電源を切ってください。

その際、終了処理のため、電源ランプが点滅します。電源ランプが完全に消えたら AC アダプターを取り外してください。
※電源ランプの点灯・点滅中は、絶対に AC アダプターを取り外さないでください。

4 テレビの画面を外部入力に切りかえます

テレビのリモコンでテレビの表示を、外部入力に切りかえます。表示が切りかわると、日時の設定画面、または「おもいでばこへようこそ」画面が表示されます。

例：日時の設定画面の場合

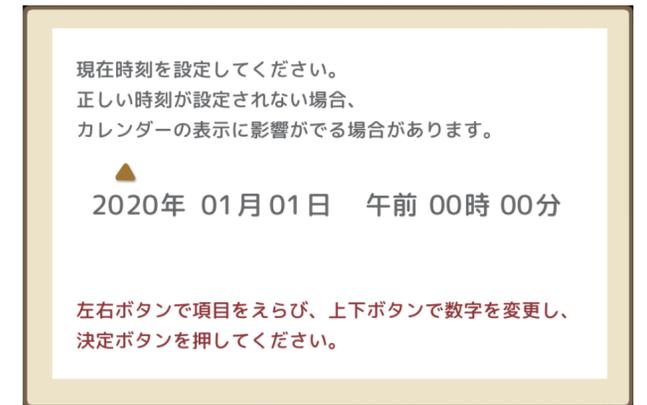

左右ボタンで項目をえらび、上下ボタンで数字を変更し、決定ボタンを押してください。

切りかえ方法は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

5 画面に表示される内容を確認し、リモコンの決定ボタンを押します

6 初期設定を行います

画面の指示に従って、「おもいでばこ」の初期設定を行います。



7 初期設定が完了したら、「ホーム」画面が表示されます



画面のテーマ (デザイン) は、改良のため本紙に記載しているものから変更することがあります。

スマートフォンやパソコンを「おもいでばこ」に登録しましょう

スマートフォンやパソコンの写真や動画を「おもいでばこ」にとりこんだり、「おもいでばこ」の写真や動画をスマートフォンやパソコンで楽しむには、「おもいでばこ」に登録する必要があります。登録はおもいでばこアプリを使って行います。

おもいでばこアプリは下記で入手できます




https://omoidebako.jp/support/app_tool/


1 おもいでばこアプリを起動します

2 見つかった「おもいでばこ」をえらびます

アプリに表示される名称は、本体底面のラベルで確認できます。

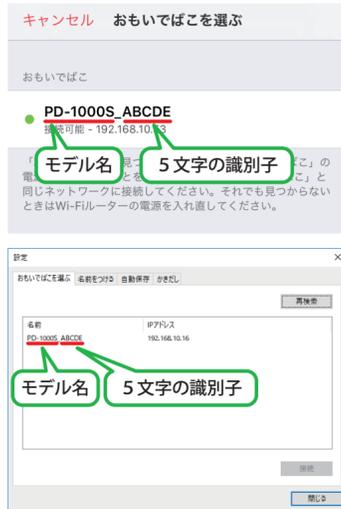

左のように表示されない場合は、スマートフォンやパソコンのWi-Fiをオンにした後、「おもいでばこ」本体のホーム画面から[その他の機能]→[設定]→[ネットワーク初期設定]を表示して、画面の指示に従って設定してください。

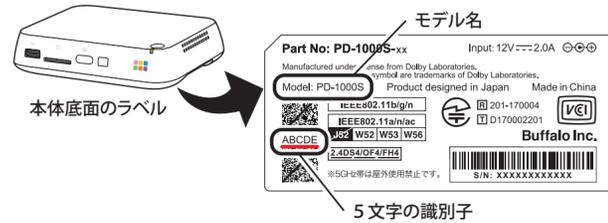

3 [ホーム画面を表示] をえらんだ後、[端末を登録] をえらびます

4 テレビの画面に「おもいでばこアプリから登録要求がありました」と表示されますので、[許可] をえらび、リモコンの決定ボタンを押します

5 テレビの画面に表示された番号を、リモコンを使って入力します

6 スマートフォンやパソコンの画面の指示に従って登録します

写真や動画を「おもいでばこ」にとりこみましょう

おもいでばこアプリを使ってとりこむ


1 おもいでばこアプリを起動します

2 画面に表示される案内に従って、写真や動画をとりこみます

とりこみが完了したら、アプリにその旨が表示されます。アクセス許可を求めるメッセージが表示されたときは、[OK] または [許可] をえらんでください。

とりこみボタンを押してとりこむ

以下のようにメディアを差し込んで、とりこみボタンが白色に点灯したら、ボタンを押します

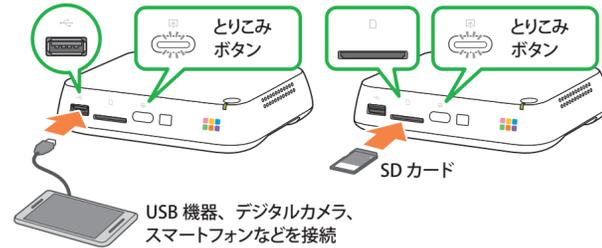

とりこみが完了したら、とりこみボタンが青色に点灯します。

「おもいでばこ」にとりこんだ、写真や動画を楽しみましょう

テレビに表示して楽しむ

ホーム画面の[カレンダー] や [最近とりこんだもの] から写真や動画をお楽しみください



「おもいでばこ」の使い方について知りたいときは

「操作ガイド」を参照してください。上記のホーム画面から[その他の機能]→[操作ガイド]で表示できます。

「おもいでばこ」のリモコンでテレビを操作するには

リモコンの[テレビ操作]と書かれたボタンで、テレビの音量や電源などを操作することができます。



テレビを操作するには、ホーム画面から[その他の機能]→[設定]→[テレビ操作]を表示し、画面の指示に従って、テレビメーカーの指定をしてください。

※対応していないメーカー・テレビもあります。ご了承ください。

スマートフォンやパソコンで楽しむ

1 おもいでばこアプリを起動します

2 [カレンダー] や [最近とりこんだもの] などから写真や動画をお楽しみください

アクセス許可を求めるメッセージが表示されたときは、[OK] または [許可] をえらんでください。

おもいでばこアプリの使い方について知りたいときは

おもいでばこアプリのヘルプを参照してください。



<https://omoidebako.jp/redirect/dl/pd-1000s/>

大切な写真や動画を守りましょう

「おもいでばこ」背面のバックアップ機器端子にバックアップ用ハードディスクを接続しておくと、「おもいでばこ」にとりこんだ写真や動画をバックアップすることができます。「おもいでばこ」の故障など、万が一の場合に備えて、バックアップ用ハードディスクのご利用をおすすめします。



- ・別売の「安心バックアップキット」(PD-BK2 シリーズ) を推奨します。ほかの製品を使用する場合は、当社ホームページ (<https://omoidebako.jp/lineup/hdd/>) を確認してください。
- ・バックアップの詳細は、別紙に記載の「バックアップについて」を参照してください。

故障予測機能「みまもり合図 for おもいでばこ」について

「みまもり合図 for おもいでばこ」は、「おもいでばこ」の内蔵ドライブ故障を予測し、通知する機能です。内蔵ドライブの自己診断機能「S.M.A.R.T.」情報により監視/診断することで、徐々に劣化して起こる故障を予測します。

劣化が進むと、「おもいでばこ」のホーム画面の左上に  アイコンが表示され、リモコンで選択すると詳細が表示されます。

※ホーム画面から [その他の機能]→[おもいでばこについて] でも状態を確認できます。

困ったときは

「おもいでばこ」の最新情報やFAQ、お問合せ先については、保証書に記載の最新情報・お問合せを参照してください。

テレビに何も表示されない

- ・ACアダプターはしっかりとささっていますか？
- ・背面の電源スイッチが押し込まれた状態(オン)になっていますか？
- ・HDMIケーブルはしっかりとささっていますか？
- ・テレビの表示が「おもいでばこ」を接続した外部入力に切り替わっていますか？

リモコンで操作できない

- ・リモコンを「おもいでばこ」に向けて操作していますか？
- ・リモコンと「おもいでばこ」の間に信号を遮るものはありませんか？
- ・リモコンの電池が切れていませんか？

「おもいでばこ」の動作がおかしい

「おもいでばこ」背面の電源スイッチを使って、電源を入れ直してください。